



ANKA
Mühendislik

SELFIT CABLE TIES

Kablo Bağı Sistemleri



SapiSelco®



SapiSelco Beyaz Kablo Bağları

Kendi kendine sönmeye özelliği.


Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2) .

Açılma yükleri 80N / 8kg - 980N / 98 Kg.

Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı.

İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama.


Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı

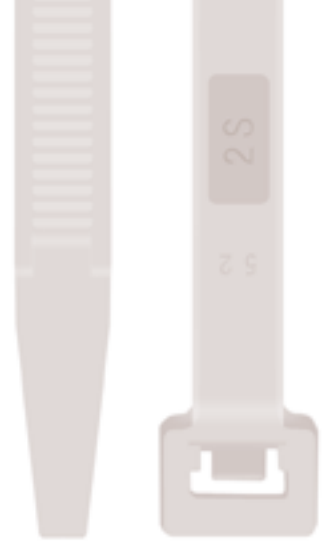

Ürün Kodu	Boyutlar			Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro	
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-075-2C	SEL.2.201	75	2,5	BEYAZ	16	80 N / 8 kg	100	30.000	0,0097
SS-100-2C	SEL.2.202	100		BEYAZ	24	80 N / 8 kg	100	30.000	0,0116
SS-135-2C	SEL.2.203	135		BEYAZ	35	80 N / 8 kg	100	25.000	0,0157
SS-160-2C	SEL.2.204	160		BEYAZ	40	80 N / 8 kg	100	20.000	0,0204
SS-200-2C	SEL.2.205	200		BEYAZ	55	80 N / 8 kg	100	20.000	0,0273
SS-140-3C	SEL.2.210	140	3,5	BEYAZ	36	150 N / 15 kg	100	20.000	0,0255
SS-200-3C	SEL.2.211	200		BEYAZ	55	150 N / 15 kg	100	12.000	0,0375
SS-250-3C	SEL.2.216	250		BEYAZ	68	150 N / 15 kg	100	13.000	0,0468
SS-280-3C	SEL.2.212	280		BEYAZ	80	150 N / 15 kg	100	13.000	0,0495
SS-360-3C	SEL.2.214	360		BEYAZ	103	150 N / 15 kg	100	8.000	0,0736
SS-140-4C	SEL.2.220	140	4,5	BEYAZ	33	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0343
SS-160-4C	SEL.2.221	160		BEYAZ	38	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0449
SS-200-4C	SEL.2.223	200		BEYAZ	51	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0532
SS-250-4C	SEL.2.224	250		BEYAZ	68	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0681
SS-280-4C	SEL.2.425	280		BEYAZ	76	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0782
SS-300-4C	SEL.2.429	300		BEYAZ	82	220 N / 22 kg	100	8.000	0,0861
SS-360-4C	SEL.2.426	360		BEYAZ	101	220 N / 22 kg	100	8.000	0,0995
SS-380-4C	SEL.2.427	380		BEYAZ	110	220 N / 22 kg	100	7.000	0,1074
SS-430-4C	SEL.2.428	430		BEYAZ	123	220 N / 22 kg	100	5.000	0,1213
SS-280-7C	SEL.2.433	280	7,5	BEYAZ	76	460 N / 46 kg	100	4.000	0,1213
SS-320-7C	SEL.2.438	320		BEYAZ	88	460 N / 46 kg	100	3.000	0,1361
SS-360-7C	SEL.2.434	360		BEYAZ	101	460 N / 46 kg	100	3.000	0,1769
SS-450-7C	SEL.2.435	450		BEYAZ	130	460 N / 46 kg	100	2.500	0,3208
SS-540-7C	SEL.2.437	540		BEYAZ	160	460 N / 46 kg	100	2.500	0,4148
SS-750-7C	SEL.2.441	750		BEYAZ	220	460 N / 46 kg	100	1.500	0,4449
SS-780-9C	SEL.2.143	780	9.0	BEYAZ	235	680 N / 68 kg	100	1.000	0,5991
SS-920-9C	SEL.2.154	920		BEYAZ	280	680 N / 68 kg	100	1.000	0,7199
SS-1220-9C	SEL.2.155	1220		BEYAZ	375	680 N / 68 kg	100	1.000	1,1019
SS-750-12C	SEL.2.452	750	12,5	BEYAZ	222	980 N / 98 kg	50	100	1,0102
SS-1000-12C	SEL.2.453	1000		BEYAZ	300	980 N / 98 kg	50	100	1,7079

SapiSelco Siyah Kablo Bağları


Kendi kendine sönme özelliği
Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 80N / 8kg - 980N / 98 Kg
Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
UV Dayanım

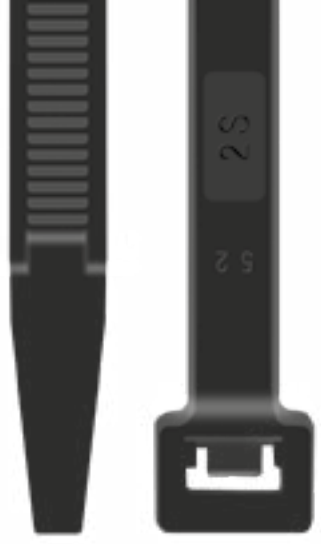

Ürün Kodu	Boyutlar			Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-100B-2C	SEL.3.202	100	2,5	SİYAH	24	80 N / 8 kg	100	30.000	0,0116
SS-135B-2C	SEL.3.203	135		SİYAH	35	80 N / 8 kg	100	25.000	0,0157
SS-160B-2C	SEL.3.204	160		SİYAH	40	80 N / 8 kg	100	20.000	0,0204
SS-200B-2C	SEL.3.205	200		SİYAH	55	80 N / 8 kg	100	20.000	0,0273
SS-140B-3C	SEL.3.210	140	3,5	SİYAH	36	150 N / 15 kg	100	20.000	0,0255
SS-200B-3C	SEL.3.211	200		SİYAH	55	150 N / 15 kg	100	12.000	0,0375
SS-250B-3C	SEL.3.216	250		SİYAH	68	150 N / 15 kg	100	13.000	0,0468
SS-280B-3C	SEL.3.212	280		SİYAH	80	150 N / 15 kg	100	13.000	0,0495
SS-360B-3C	SEL.3.214	360		SİYAH	103	150 N / 15 kg	100	8.000	0,0736
SS-140B-4C	SEL.3.220	140	4,5	SİYAH	33	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0343
SS-160B-4C	SEL.3.221	160		SİYAH	38	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0449
SS-200B-4C	SEL.3.223	200		SİYAH	51	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0532
SS-280B-4C	SEL.3.425	280		SİYAH	76	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0782
SS-300B-4C	SEL.3.429	300		SİYAH	82	220 N / 22 kg	100	8.000	0,0861
SS-360B-4C	SEL.3.426	360		SİYAH	101	220 N / 22 kg	100	8.000	0,0995
SS-380B-4C	SEL.3.427	380		SİYAH	110	220 N / 22 kg	100	7.000	0,1074
SS-430B-4C	SEL.3.428	430		SİYAH	123	220 N / 22 kg	100	5.000	0,1213
SS-280B-7C	SEL.3.433	280	7,5	SİYAH	76	460 N / 46 kg	100	4.000	0,1213
SS-320B-7C	SEL.3.438	320		SİYAH	88	460 N / 46 kg	100	3.000	0,1361
SS-360B-7C	SEL.3.434	360		SİYAH	101	460 N / 46 kg	100	3.000	0,1769
SS-450B-7C	SEL.3.435	450		SİYAH	130	460 N / 46 kg	100	2.500	0,3208
SS-540B-7C	SEL.3.437	540		SİYAH	160	460 N / 46 kg	100	2.500	0,4148
SS-750B-7C	SEL.3.441	750		SİYAH	220	460 N / 46 kg	100	1.500	0,4449
SS-780B-9C	SEL.3.143	780	9.0	SİYAH	235	680 N / 68 kg	100	1.000	0,5991
SS-920B-9C	SEL.3.154	920		SİYAH	280	680 N / 68 kg	100	1.000	0,7199
SS-1220B-9C	SEL.3.155	1220		SİYAH	375	680 N / 68 kg	100	1.000	1,1019
SS-1000B-12C	SEL.3.453	1000	12	SİYAH	300	980 N / 98 kg	50	100	1,7079

Ultraviyole Siyah Kablo Bağları

Hammadde polyamide 6.6 (UL94:UV - V2)
Kendi kendine sönmeye özelliği
Açılma yükleri 80N / 8 Kg - 680N / 68 Kg
Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
UV dayanım Sertifikalı
yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
Yüksek UV ışın direnci

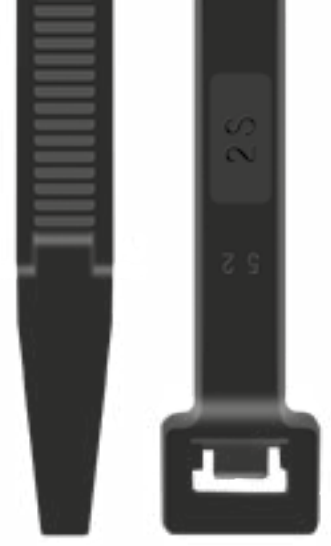

Boyutlar									
Ürün Kodu	Sapı Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
SS-100W-2C	SEL.UVW2.202	100	2,5	SİYAH	24	80 N / 8 kg	100	30.000	0,0144
SS-135W-2C	SEL.UVW2.203	135		SİYAH	35	80 N / 8 kg	100	25.000	0,0204
SS-200W-2C	SEL.UVW2.205	200		SİYAH	55	80 N / 8 kg	100	20.000	0,0343
SS-140W-3C	SEL.UVW2.210	140	3,5	SİYAH	36	150 N / 15 kg	100	20.000	0,0324
SS-200W-3C	SEL.UVW2.211	200		SİYAH	55	150 N / 15 kg	100	12.000	0,0495
SS-250W-3C	SEL.UVW2.216	250		SİYAH	68	150 N / 15 kg	100	13.000	0,0616
SS-280W-3C	SEL.UVW2.212	280		SİYAH	80	150 N / 15 kg	100	13.000	0,0634
SS-200W-4C	SEL.UVW2.223	200	4,5	SİYAH	51	220 N / 22 kg	100	10.000	0,0694
SS-300W-4C	SEL.UVW2.429	300		SİYAH	82	220 N / 22 kg	100	8.000	0,112
SS-380W-4C	SEL.UVW2.427	380		SİYAH	110	220 N / 22 kg	100	7.000	0,1431
SS-430W-4C	SEL.UVW2.428	430		SİYAH	123	220 N / 22 kg	100	5.000	0,1574
SS-320W-7C	SEL.UVW2.438	320	7,5	SİYAH	88	460 N / 46 kg	100	3.000	0,1764
SS-360W-7C	SEL.UVW2.434	360		SİYAH	101	460 N / 46 kg	100	3.000	0,2023
SS-450W-7C	SEL.UVW2.435	450		SİYAH	130	460 N / 46 kg	100	2.500	0,4176
SS-540W-7C	SEL.UVW2.437	540		SİYAH	160	460 N / 46 kg	100	2.500	0,5389
SS-780W-9C	SEL.UVW2.143	780	9,0	SİYAH	235	680 N / 68 kg	100	1.000	0,7796

Renkli Kablo Bağları

Kendi kendine sönmeye özelliği
Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 80N / 8kg - 150N / 15 Kg
Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
Geniş Ral Renk Seçenekleri



Boyutlar									
Ürün Kodu	Sapı Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
SS-100S-2C	SEL.14.202R	100	2,5	SARI	24	80 N / 8 kg	100	5.000	0,0139
SS-100K-2C	SEL.10.202R	100		KIRMIZI	24	80 N / 8 kg	100	5.000	0,0139
SS-100M-2C	SEL.11.202R	100		MAVİ	24	80 N / 8 kg	100	5.000	0,0139
SS-100MOR-2C		100		MOR	24	80 N / 8 kg	100	5.000	0,0139
SS-100Y-2C	SEL.12.202R	100		YEŞİL	24	80 N / 8 kg	100	5.000	0,0139
SS-280S-3C	SEL.14.212	280	3,5	SARI	76	150 N / 15 kg	100	5.000	0,0597
SS-280K-3C	SEL.10.212	280		KIRMIZI	76	150 N / 15 kg	100	5.000	0,0597
SS-280M-3C	SEL.11.212	280		MAVİ	76	150 N / 15 kg	100	5.000	0,0597
SS-280Y-3C	SEL.12.212	280		YEŞİL	76	150 N / 15 kg	100	5.000	0,0597

Metal Dedektörlü Kablo Bağları



Metal dedektörleri tarafından saptanabilen, Gıda, ilaç ve kimya sanayi uygulamaları için. Kendi kendine sönme özelliği. ♦ Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2). Açılma yükleri 80N / 8 Kg - 500N / 50 Kg. ♦ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama. ♦ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı



Ürün Kodu	Sapi Cod	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
		Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-MD-100-2C	DET.11.2102R	100	2,5	MAVİ	24	80 N / 8 kg	100	5.000	0,0968
SS-MD-140-3C	DET.11.2110R	140	3,5	MAVİ	36	160 N / 16 kg	100	5.000	0,2204
SS-MD-200-4C	DET.11.2123R	200	4,5	MAVİ	51	200 N / 20 kg	100	5.000	0,3856
SS-MD-250-4C	DET.11.2124R	250		MAVİ	68	220 N / 22 kg	100	5.000	0,4833
SS-MD-280-4C	DET.11.2140R	280		MAVİ	76	220 N / 22 kg	100	5.000	0,525
SS-MD-380-4C	DET.11.2127R	380		MAVİ	110	220 N / 22 kg	100	3.500	0,6681
SS-MD-360-7C	DET.11.2134R	360	7,8	MAVİ	111	500 N / 50 kg	100	1.500	1,3241

RIA Serisi Açılabilir Kablo Bağları

Kendi kendine sönme özelliği. ♦ Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2) ♦ Açılma yükleri 280 N / 28 kg. ♦ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı ♦ İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama. ♦ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı ♦ Ürün, tekrar açılabilmesini sağlayan uzun başlığı sayesinde kolayca tekrar kullanılabilir ♦ RIA çözülebilir kablo bağı elle uygulanabilir.



Ürün Kodu	Sapi Cod	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
		Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-HRCV-200	RIA.2.232	200	7,5	BEYAZ	25	280 N / 28 kg	100	5.000	0,1185
SS-HRCV-360	RIA.2.234	360			50	280 N / 28 kg	100	5.000	0,1769

Etiketli Kablo Bağları

Kendi kendine sönmeye özelliği
Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 90N / 9kg. / 450N / 45 kg.
8 - 13 - 51 plakalı kare gövdeli



SS-MV100-2C

SS-MV200-4C

SS-MV280-7C



Boyutlar					Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
Ürün Kodu	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk					
SS-MV100-2C	SEL.2.202T	200x2,5	25x8	BEYAZ	25	90 N / 9 kg	100	5.000	0,1315
SS-MV200-4C	SEL.2.223T	200x4,8	35x13	BEYAZ	50	220 N / 22 kg	100	5.000	0,1333



Yapışkanlı Kroşeler

Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2) ♦ Çift yönlü kuvvetli taban yapışkanı. Yükler 100N / 10 Kg. ♦ Kendi kendine sönmeye özelliği. ♦ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı. ♦ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı. ♦ Pürüzsüz ve yağdan arındırılmış yüzeylerde desteğin uygulanması tavsiye edilir. ♦ Kablo bağı giriş max: genişlik 4,5 mm



Boyutlar					Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat Euro
Ürün Kodu	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk					
SS-1919	BAS.2MT.507	19	19	BEYAZ	24	100 N / 10 kg	100	5.000	0,1185
SS-1919B	BAS.3MT.507	19		SİYAH	36	100 N / 10 kg	100	5.000	0,1185
SS-2727	BAS.2MT.508	27	27	BEYAZ	51	160 N / 16 kg	100	5.000	0,1569
SS-2727B	BAS.3MT.508	27		SİYAH	68	160 N / 16 kg	100	5.000	0,1569

Dübel Kroşeler



Boyutlar				Kablo Bağlantı Girişi (mm)	Vida Deligi Ø (mm)	Renk	poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad.)	Birim Fiyat Euro
Ürün Kodu	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-AM-1	ALE.3.401	43	10	9	10,3	BEYAZ	50	100	0,1315

Vidalı Kroşeler



Boyutlar				Kablo Bağlantı Girişi (mm)	Vida Deligi Ø (mm)	Renk	poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad.)	Birim Fiyat Euro
Ürün Kodu	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-TM-2	SUP.2.401	30	12	4	5	BEYAZ	100	3.000	0,0694
SS-TM-2B	SUP.3.401	30	12	4	5	SİYAH	100	3.000	0,0694